

2 SN



UMETA Hochdruck-Schlauchleitungen

schaffen eine optimale Verbindung zwischen Ihrer Fettpresse und der Schmierstelle. Sie sind in vielen Ausführungen nach DIN lieferbar und für stärkste Beanspruchung ausgelegt.

UMETA High Pressure Hoses

create an ideal connection between your grease gun and the lubrication point. They are available in many versions to DIN standards for heavy duty use.

Les flexibles haute pression UMETA

assurent une liaison optimale entre la pompe à graisse et l'emplacement à graisser. Ils sont livrables en nombreuses versions selon DIN et sont conçus pour des exigences très sévères.

Ø 13mm/ 0.51"




Ø 11mm/ 0.43"



Gesamtlänge Total length Longueur totale	Anschluß Adaptor Adaptateur	für Schmierpöpel for nipples pour graisseurs	passend für Kopf-Ø Head diameter Ø de la tête	Polyamid, Polyamide, max. 1000 bar/14500 PSI DIN 1283			Gummi 2 SN, max. 1650 bar/24000PSI* Rubber 2 SN, max. 1650 bar/24000PSI* Gomme 2 SN, max. 1650 bar/24000PSI* Ø13mm/0.51"			
				Type	M10x1	1/8"	Type	M10x1	1/8"	
300mm/11.8" 500mm/19.7"	Hydraulik-Creilfkupplung Hydraulic coupler Agrafe hydraulique	H	6,5mm/0.25"	340/GIN 342/GIN	7821112 7822112	7821122 7822122	7821122	340/GL 342/GL	7831312 7832312	7831222 7832222
300mm/11.8" 500mm/19.7"	Schiebekupplung Button head coupler Agrafe coillissante	M11	16mm/0.63"	350/LN 352/LN	7821114 7822114	7821124 7822124		350/L 352/L	7831314 7832314	7831224 7832224
300mm/11.8" 500mm/19.7"	Schiebekupplung Button head coupler Agrafe coillissante	M22	22mm/0.86"	354/LN 356/LN	7821115 7822115	7821125 7822125		354/L 356/L	7831315 7832315	7831225 7832225
300mm/11.8" 500mm/19.7" 750mm/29.5" 1000mm/39.4"	Gewinde M10x1 oder G1/8" Thread M10x1 or G1/8" Filetage M10x1 ou G1/8"		ohne Mundstück without nozzle sans embout	360/LN 362/LN	7821118 7822118	7821168 7822168		360/L 362/L	7831218 7832218 7835218	7831228 7832228 7835228

*2 SN = doppelte Stahldrahtanlage · *2 SN = Double wire braid · *2 SN = Tuyau à armature en fil d'acier double

21

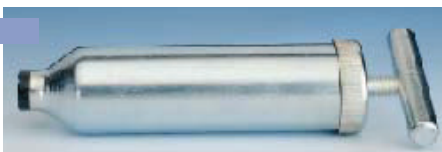

UMETA Spindelpressen UMETA Screw Type Grease Guns Pompes de graissage à visser UMETA

Type	Order Nr.	Inhalt Capacity Capacité	M 10x1	1/8"	Länge Length Longueur	Druck Pressure Pression
21	7611113	150 ccm/49 Oz.	X	X	210 mm/8.3"	70 bar/1000 PSI
21	7611213	150 ccm/49 Oz.			210 mm/8.3"	70 bar/1000 PSI

30 - 34



UMETA Stoßpressen DIN 1282 - Form B UMETA Push Type Grease Guns Pompes de graissage à pousser UMETA

Type	Order Nr.	Anschluß Adaptor Raccord	Nenninhalt Capacity Capacité ccm/Oz.	Gesamtlänge Total length Longueur totale	Druck Pressure Pression
30	7130433	500	60/1.9	165/6.5"	100/1450
30/S	7130133	500/S	60/1.9	165/6.5"	100/1450
30/H	7130233	500/H	60/1.9	165/6.5"	100/1450
30/NS	7130533	500/NS	60/1.9	165/6.5"	100/1450
34	7134433	500	150/4.8	200/7.9"	100/1450
34/S	7134133	500/S	150/4.8	200/7.9"	100/1450
34/H	7134233	500/H	150/4.8	200/7.9"	100/1450
36	7136413	500	300/9.6	240/9.5"	200/2900
36/S	7136113	500/S	300/9.6	240/9.5"	200/2900
36/H	7136213	500/H	300/9.6	240/9.5"	200/2900

36




UMETA Kolbenstoßpressen DIN 1282-Form A

UMETA Telescopic Push Type Grease Guns Pompes à pousser télescopiques UMETA

Type	Order Nr.	Anschluß Adaptor Raccord	Nenninhalt Capacity Capacité ccm/Oz.	Gesamtlänge Total length Longueur totale	Druck Pressure Pression
40	7140433	500	70/2.2	245/9.7"	100/1450
40/S	7140133	500/S	70/2.2	245/9.7"	100/1450
40/H	7140233	500/H	70/2.2	245/9.7"	100/1450
42	7142433	500	110/3.5	270/10.6"	100/1450
42/S	7142133	500/S	110/3.5	270/10.6"	100/1450
42/H	7142233	500/H	110/3.5	270/10.6"	100/1450
44	7144433	500	180/5.8	325/12.8"	100/1450
44/S	7144133	500/S	180/5.8	325/12.8"	100/1450
44/H	7144233	500/H	180/5.8	325/12.8"	100/1450
46	7146413	500	335/10.7	560/22.1"	200/2900
46/S	7146113	500/S	335/10.7	560/22.1"	200/2900
46/H	7146213	500/H	335/10.7	560/22.1"	200/2900



40 - 44

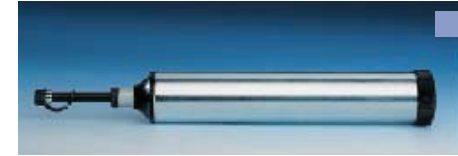

46

SDF



Type 4

SDK



Type 3

SDG



Type 2

UMETA Saug- und Druckspritzen

sind zum Ansaugen und Abgeben von Flüssigkeiten, wie z.B. Öl geeignet. Sie zeichnen sich durch einen ergonomischen Handgriff und besondere Stabilität aus. Zur optimalen Abdichtung haben sie alle standardmäßig eine Doppel-Dichtmanschette. Als Zubehör sind Anschlußdüsenrohre bzw. flexible Schläuche lieferbar. Das Umschaltventil des Typs 2/V ermöglicht Ihnen einfachstes Umfüllen von Flüssigkeiten von einem Behälter in einen anderen.

UMETA Suction Guns

are suitable for sucking up and dispensing various liquids. They are equipped with an ergonomic handle and finished in a very durable design. For better sealing action all UMETA Suction Guns are equipped with a double shape seal. Available accessories are metal dispensing pipes and transparent hoses. The reversing valve of type 2/V enables you to conveniently suck up liquids from one tank and dispense to another one.

UMETA Seringues à huile

Les seringues à huile UMETA conviennent plus particulièrement pour aspirer et déposer des liquides tels que l'huile. Ils se caractérisent par le fait qu'ils sont très maniables et très stables. Pour une meilleure étanchéité, ils ont tous, systématiquement, une double garniture cylindrique. Des tubes de connexion voire des tuyaux flexibles sont disponibles en option. La vanne de commutation du modèle 2/V vous permet le transvasement aisé de liquide d'un réservoir à un autre.

Type	Order Nr.	Füllmenge Capacity Capacité ccm/Oz.	Gesamtlänge Total length Longueur totale	Durchmesser Diameter Diamètre	Gewinde Thread Filetage
2	7222143	250 / 8	290/11.4"	40 / 1.6"	M10x1.0
2/V	7212443	250 / 8	360/14.2"	40 / 1.6"	-
3	7233113	500 / 16	360/14.2"	50 / 2.0"	M10x1.0
4	7244313	1000/32	530/20.9"	56.5/2.2"	M13x1.0



Type 2/V

Type	Order Nr.	Bezeichnung Item Designation	Gesamtlänge Total length Longueur totale	Gewinde Thread Filetage
SDG 10	7255113	ger.Rohr/straight tube/tube droit	190/7.5"	M10x1.0
SDG 13	7256313	ger.Rohr/straight tube/tube droit	250/9.9"	M13x1.0
SDK 10	7265113	geb.Rohr/cr. tube/tube courbé	190/7.5"	M10x1.0
SDK 13	7266313	geb.Rohr/cr. tube/tube courbé	250/9.9"	M13x1.0
SDF 10	7277113	Schlauch/hose/tuyau	300/11.8"	M10x1.0
SDF 13	7277313	Schlauch/hose/tuyau	300/11.8"	M13x1.0